


limoteg




Najenostavnejše vzdrževanje vaše strehe

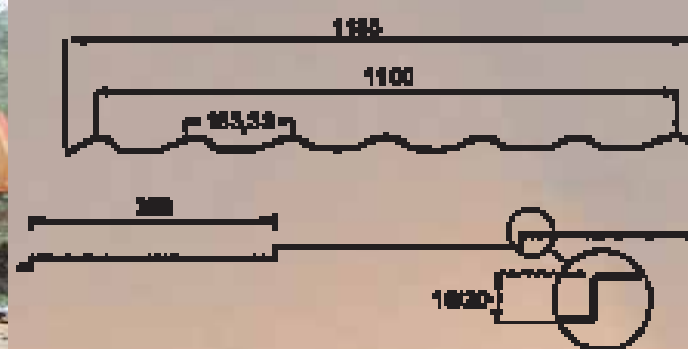

Profil limoteg je širok 1185mm od katerega je pokrivna širina 1100mm. Dolžina vzorca strešnika je 350mm širina vrhov pa je 183,33mm. Na profilu limoteg je že žleb ki preprečuje da bi na spoju prešle voda v notrenjost strehe. Višina profilaje samo 24mm kar daje dritini limoteg klasično eleganco in pravilne linije ki se prilega vsakemu tipu strehe.

Dolžina oblike strešnika	350 mm
Širina profila	1185 mm
Dolžina	po naročbi
Debelina pločevine Narocilu (0,5mm)	0.60 mm
Minimalna dolžina	400 mm
Teža	5.62 kg/m ²
Pokrivna širina	1100 mm
Minimalni naklon	8 %

izolimoteg

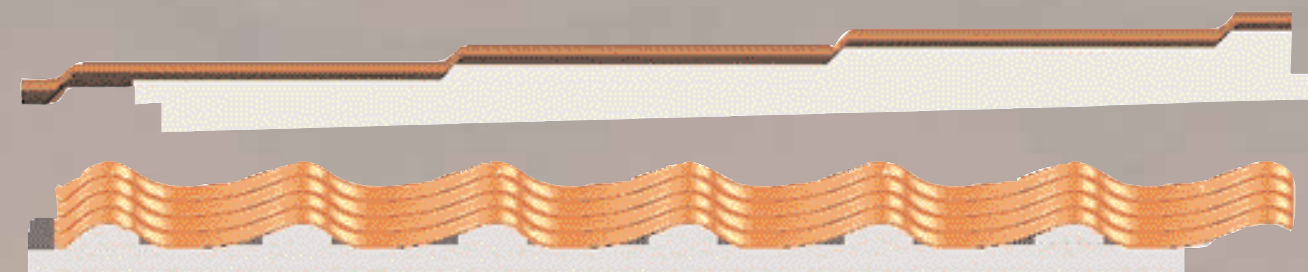

mikroventilacija



- Enostavna montaža
- Nič vzdrževanja
- Idealno za obnove streh
- Teža strehe je znatno manjša
- Mikroventilacija
- Ne kondenzira
- Dobra termična izolacija




Profil izolimoteg je sestavljen iz pocinkane in barvane kritine limoteg in polistirena, ki je zalpljen z polivretanskimi lepili ki se ponašajo z veliko čvrstjostjo lepljenja. Ta panel zagotavlja odlično termično izolacijo v vseh vremenskih razmerah pri različnih naklonih streh. Mikroventilacija preprečuje nastanek kondenza v zimskem času, v poletnem pa znatno zmanjša temperaturo pločevine.


Dolžina oblike strešnika	350 mm
Širina profila	1185 mm
Dolžina	Po naročbi
Debelina pločevine	0.60 mm
Debelina izolacije mm	40-60-80-100-120 mm
Minimalna dolžina	400 mm
Teža	6.20 kg/m ²
Pokrivna širina	1100 mm
Minimalni naklon	8 %
Požarna varnost	0-1

Certifikat z oznako ce je Institut Giordano

limoteg

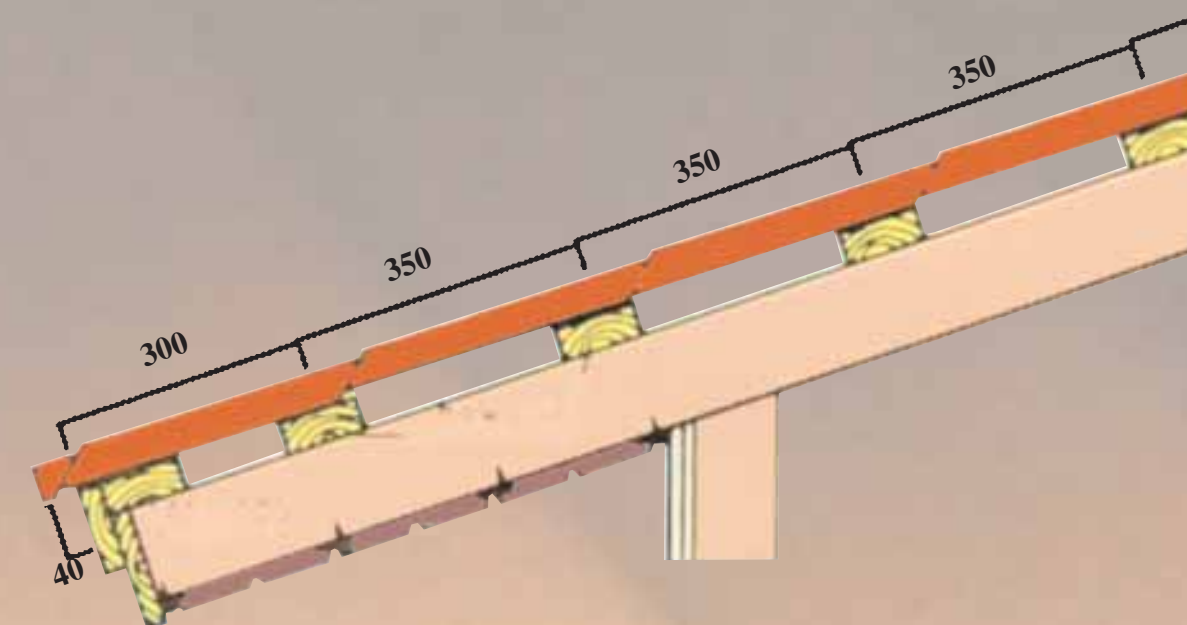


način spajanja

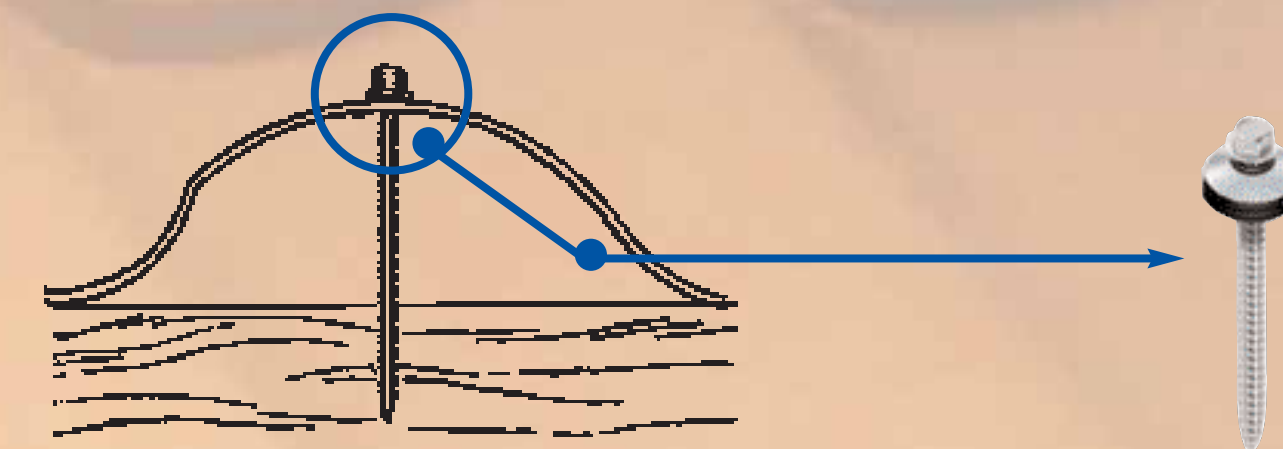

Za pravilno spajanje kritine limoteg in izolimoteg priporočamo pocinkane ali inox vijake z premonitirano podložko in tesnilno gumico. Vijke izbiramo glede na vrsto podkonstrukcije (kovinska-lesena) in gled ena debelino izolacije. Za kritino limoteg se priporoča vijačenje vsakih 3500mm, medtem ko za kritino izolimoteg pa vsak meter.

limoteg	Isolimoteg	samorezni (kovina)	les
Kovinska podkonstrukcija	debelina		
6,3 x 50	40	6,3 x 100 - 110	6,3 x 120
6,3 x 60	60	6,3 x 110 - 120	6,3 x 130
	80	6,3 x 120 - 130	6,3 x 140
Lesena podkonstrukcija	100	6,3 x 130 - 140	6,3 x 150
6,5 x 70	120	6,3 x 140 - 150	6,3 x 160

shema montaže

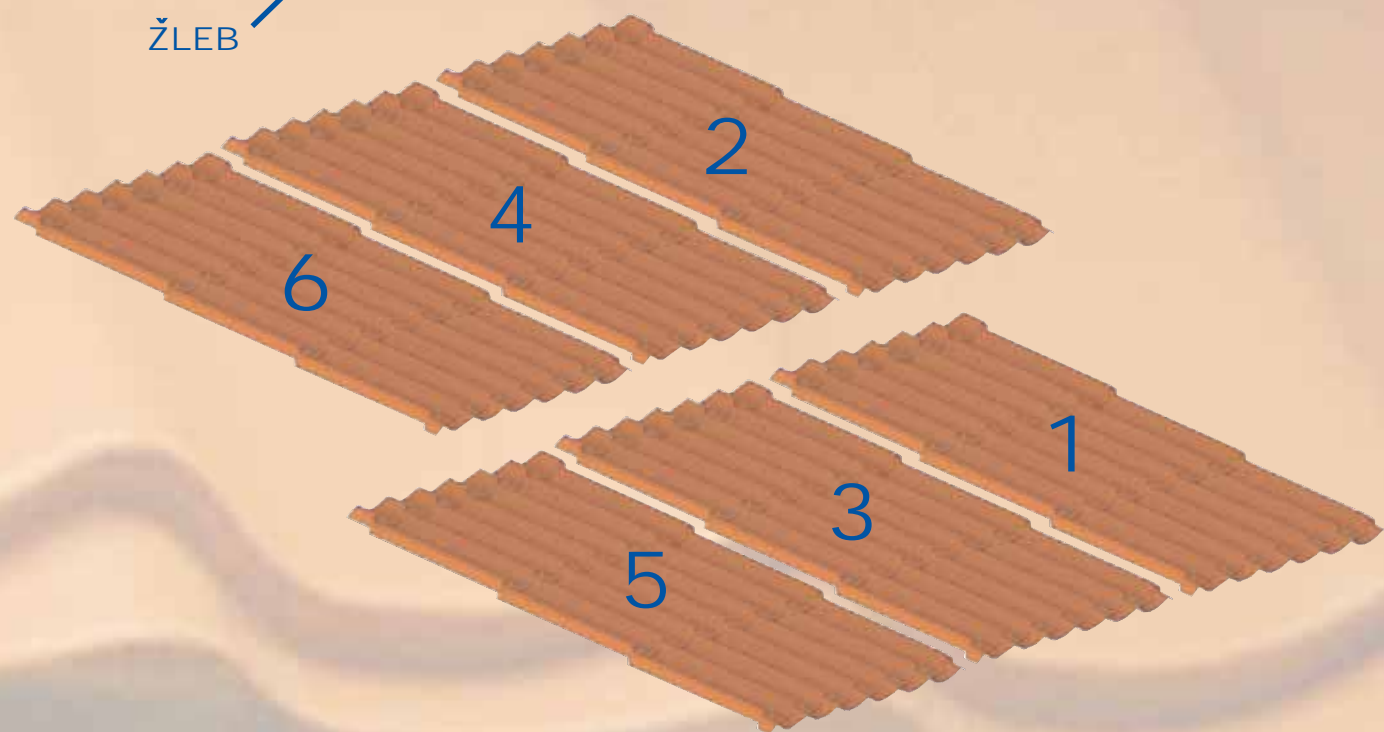


Montaža limotega i izolimotega je enostavna, gledano z sprednje strani se paneli postavljajo od desne proti levi vertikalno (glej sliko).

oprema



Vsi prikazani pločevinasti profili so na voljo po naročilu, izdelujemo tudi pločevinaste profile po vašem naročilu




albalim d.o.o.

IZOLIRAMO VAŠO PRIHODNOST

limoteg


izolacijski paneli za industrijske in civilne objecte

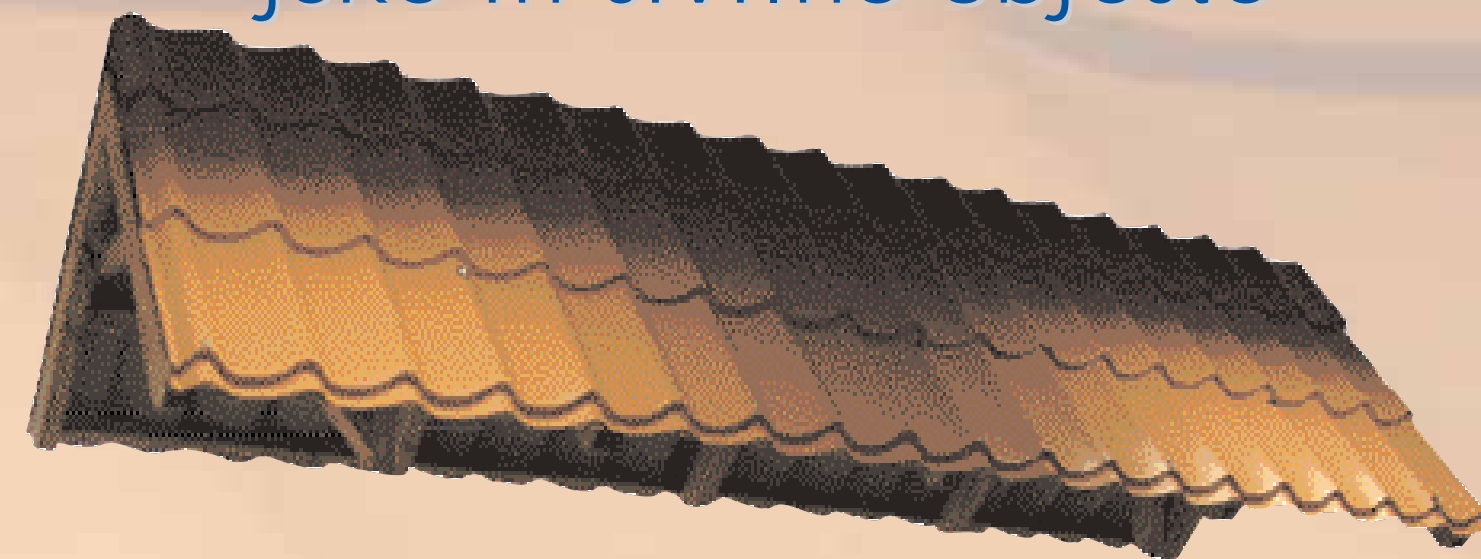

MEtra
SEŽANA
www.metra-sezana.si

Metra, d.o.o.
Cesta na Lenivec 37,
Sežana, Slovenija
6210 Sežana
Tel.: +386 (0) 5 73 11 370
e-mail: metra@siol.net

PROIZVAJA:



albalim d.o.o.

Razvor 32 - Kumrovec HR
Tel. +385 49 500160
Fax +385 49 500159
e-mail: albalim@albasiderurgica.com